


Multipurpose Tectyl Amber 500 ml

Tectyl Multipurpose Amber on liuotinpohjainen, vahaperusteinen, tummanruskea korroosionestoaine. Tuotteella on hyvät tunkeutuvuus- ja vettäsyöjättävät ominaisuudet, joten se on monipuolinen korroosionestoaine moneen käyttöön. Soveltuu käytettäväksi ajoneuvoissa, merenkulussa, teollisuudessa ja kotona. Arvioitu suojaustenkesto aika: Sisätiloissa 36 kuukautta, ulkotiloissa 18 kuukautta. Varastointi: Varastointilämpötila +10...+35°C. Ravistettava kunnolla ennen käyttöä. Oikein varastoituna säilyttää parhaan suorituskyvyn 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Lue pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Pinnan esikäsittely: Tuotteen suurin teho saavutetaan, kun suojattava metallipinta on puhdas, ruosteeton, pölytön ja kuiva. Käyttö: Tuote on käyttövalmis, käyttöympäristön ja käsiteltävän pinnan lämpötilaksi suositellaan +10...+35°C. Ravista kunnolla ja suihkuta noin 30 cm etäisyydeltä suojattavasta pinnasta. Tuote on nopeasti k

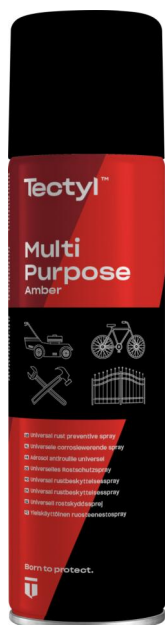

Kokotiedot	500ML
Tuotekoodi	528597
Valmistajan tuotekoodi	20-887100
EAN	8710941030517
Paino (kg)	0.5500
Pakkauskoko	500 ml
Hinta	10,95 €
	8,73 € (alv 0 %)

Tectyl Multipurpose Amber on liuotinpohjainen, vahaperusteinen, tummanruskea korroosionestoaine. Tuotteella on hyvät tunkeutuvuus- ja vettäsyöjättävät ominaisuudet, joten se on monipuolinen korroosionestoaine moneen käyttöön. Soveltuu käytettäväksi ajoneuvoissa, merenkulussa, teollisuudessa ja kotona. Arvioitu suojaustenkesto aika: Sisätiloissa 36 kuukautta, ulkotiloissa 18 kuukautta. Varastointi: Varastointilämpötila +10...+35°C. Ravistettava kunnolla ennen käyttöä. Oikein varastoituna säilyttää parhaan suorituskyvyn 36 kuukautta valmistuspäivämäärästä. Lue pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Pinnan esikäsittely: Tuotteen suurin teho saavutetaan, kun suojattava metallipinta on puhdas, ruosteeton, pölytön ja kuiva. Käyttö: Tuote on käyttövalmis, käyttöympäristön ja käsiteltävän pinnan lämpötilaksi suositellaan +10...+35°C. Ravista kunnolla ja suihkuta noin 30 cm etäisyydeltä suojattavasta pinnasta. Tuote on nopeasti kuivuva, joka saattaa johtaa pinhole- reikien ja huokosien syntyyn, jos suihkutettava kerta-annos on liian suuri. Suositellaan suihkutettavaksi yksi kerros kerrallaan, odottamaan 2-3 min seuraavan kerroksen suihkuttamiseksi ja jatkamaan tällä tavalla kunnes haluttu kalvopaksuus

Tuotekortti 528597

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/multipurpose-tectyl-amber528597>

on saavutettu. Poistaminen: Poistaminen voidaan tehdä mineraalitärpätillä, liuotin-/lakkabensiinillä, alkaalisella kuumavesipesulla tai matalapaineisella höyrypesulla. Kovettuneen kuivakalvon poistoon sopii erinomaisesti Tectyl Biocleaner liuotinpesu. Teoreettinen riitto: 9,2m²/ltr. Kuivakalvon suosituspaksuus metallipinnalla: 50 mikronia.