


VHT SP21A, Copper Gasket Cement

VHT Copper Gasket Cement on kuparipohjainen tiivisteaine, joka kestää jopa 371 °C lämpötiloja. Se soveltuu moottoreihin ja korkean lämpötilan sovelluksiin, tarjoten erinomaisen tarttuvuuden ja tiivisteen vahvistamisen. Helppo käyttää ja nopea kuivumisaika tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun tiivisteiden korjaukseen ja vuotojen estämiseen.

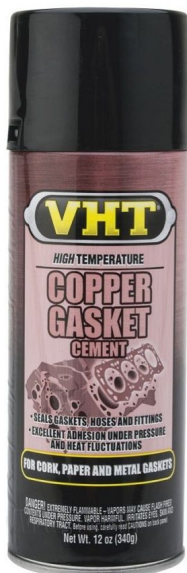

Kokotiedot	340G, COPPER GASKET CEMENT
Tuotekoodi	529813
Valmistajan tuotekoodi	VHT COPPER GASKET CEMENT
EAN	010155044569
Tuotemerkki	VHT
Asennusohje	<a target="_blank"
Paino (kg)	0.4470
Pakkauskoko	340 g
Hinta	30,95 €
	24,66 € (alv 0 %)

VHT Copper Gasket Cement – Luotettava ja Kestävä Tiivisteaine

VHT Copper Gasket Cement on erinomainen ratkaisu tiivistämiseen ja tiivisteiden vahvistamiseen. Tämä korkealaatuinen kuparipohjainen tiivisteaine on suunniteltu kestämään äärimmäisiä lämpötiloja jopa 371 °C (700 °F) asti, mikä tekee siitä ihanteellisen moottoreiden ja muiden korkean lämpötilan sovellusten käyttöön.

Käyttötarkoitus ja Ominaisuudet

VHT Copper Gasket Cement soveltuu käytettäväksi erityisesti tiivisteiden tiivistämiseen ja pienten vuotojen korjaamiseen. Kuparikomponenttinsa ansiosta se parantaa tiivisteen kestävyyttä ja varmistaa tasaisen pinnan. Se on erityisen hyödyllinen, kun tarvitaan lisävahvistusta ajoneuvojen tai teollisuuden tiivisteiden korjauksessa.

- Erinomainen tarttuvuus ja kestävyys korkeissa lämpötiloissa
- Kestää jopa 371 °C (700 °F) lämpötiloja
- Vahvistaa tiivisteen ja estää vuotoja
- Sopii sekä autoihin että teollisiin sovelluksiin

Käyttöohjeet

Ennen käyttöä varmistetaan, että pinnat ovat puhtaita ja kuivia. Ravista hyvin ennen levittämistä. Levitä ohut ja tasainen kerros tiivisteeseen molemmille puolille ja anna kuivua 5-10 minuuttia ennen asennusta. Kun kaikki on asennettu paikalleen, anna kuivua kokonaan ennen käyttöönottoa.

Hyödyt

VHT Copper Gasket Cement tarjoaa monia etuja verrattuna perinteisiin tiivisteaineisiin:

- Parantaa tiivisteiden kestävyyttä ja pitkäikäisyyttä
- Auttaa estämään vuotoja äärimmäisissä olosuhteissa
- Kestävä, kuparipohjainen koostumus
- Helppo käyttää, nopea kuivumisaika

Miksi valita VHT Copper Gasket Cement?

Jos tarvitset luotettavaa ja kestävä ratkaisua moottorin tiivisteisiin tai muihin korkean lämpötilan sovelluksiin, VHT Copper Gasket Cement tarjoaa kaikki tarvitsemasi ominaisuudet. Se varmistaa pitkäaikaisen suojan ja suorituskyvyn, pitäen moottorisi ja järjestelmäsi tiiviinä ja toimintakunnossa äärimmäisissäkin olosuhteissa.

1. Poista irtoava maali ja ruoste.
2. Hio pinta tasaiseksi.
3. Puhdista pinta liialta ja rasvalta.
4. Suihkuta maalia ohuelti ja tasaisesti.
5. Anna maalin kuivua.

Lisävinkkejä:

- Käytä suojakäsineitä ja -lasien käyttöä.
- Älä suihkuta maalia hengitysteihin.
- Älä suihkuta maalia kuumille tai kuumennettaville pinnoille.